

NIKA-parvekelasituksen käyttö- ja hoito-ohjeet



Hoito-ohjeet

NIKA-parvekelasitus on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Lasitus toimii sitä paremmin, mitä säännöllisemmin laseja liikutellaan. Tällöin pöly ym. ilman epäpuhtaudet eivät pääse kertymään pyörien ja muiden liikkuvien osien väleihin.

Pesu ja huolto

Vaikka Nika-parvekelasituksen kaikki liikkuvat osat ovat lähes huoltovapaita, on suositeltavaa kerran vuodessa käsitellä niitä jollakin liukuvuutta edistävällä aineella (esim. parafiiniöljyllä). Ylä- ja alaohjainpyöriin voi käyttää teflon tai silikonin suihketta (mm. Würth). Alatiivistettä ei saa käsitellä silikonilla sisältävillä aineilla.

Lasien pinnat ovat suositeltavaa aika ajoin puhdistaa vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella. Normaalit ikkunanpesuaineet sopivat tähän tarkoitukseen hyvin.

Alumiiniprofiilit voidaan puhdistaa vedellä, johon lisätään neutraalia pesuainetta (pH 6-8). Hankaustesteitä ja hankaavia kankaita on vältettävä, koska ne saattavat naarmuttaa profiilien maalipintoja. Alaliukukiskon profiiliura kannattaa aika ajoin puhdistaa, mikäli sinne kerääntyy likaa tai kosteutta.

Huomioi turvallisuus. Korkealla olevien lasien pesu on suositeltavaa tehdä jatkovarren avulla. Kurotteleminen ilman turvavaljaita on kielletty.

Lasien mahdollinen huurtuminen

Mikäli huoneistosta on ovi auki parvekkeelle, saattaa lasien pintaan syntyä kondenssivettä (lasit huurtuvat). Huurtumisen yhteydessä lasin pinnassa saattaa esiintyä erilaisia kuvioita. Tämä on aivan normaalia ja kuuluu karkaistun lasin ominaisuuksiin. Huurtumista saattaa esiintyä myös, mikäli huoneistossa on ylipainetta. Talon ilmanvaihto ei tällöin toimi oikealla tavalla ja rakennukset ovi ja ikkunat vuotavat lämmintä ja kosteaa ilmaa parvekkeelle. Ilmiön syntyä on vältettävä, koska riskinä on parvekkeen rakenteiden kostuminen, joka pitkäaikaisena saattaa aiheuttaa vahinkoja.

Tiivistykset ja tuuletus


Parvekkeen luonnollista ja välttämätöntä tuuletusta varten lasien välissä tulee olla suuruudeltaan enintään 6 mm rako. Ovilasissa rako on hieman suurempi, enintään 10 mm, avattavuuden varmistamiseksi. Parvekelasiluukun lasilistojen ja ylä- ja liukukiskojen välissä tulee olla enintään 5mm rako.

Mikäli tuuletusta halutaan tehostaa, voidaan saranalasi avata tuuletusasentoon.

Lasitettu parveke ei ole vesitiivis

Parvekkeelle voi tulla vettä tai lunta. Parvekekalusteiden tulee olla säänkestäviä ja esim. sisämattojen käyttöä tulee välttää.

Käyttöohjeet

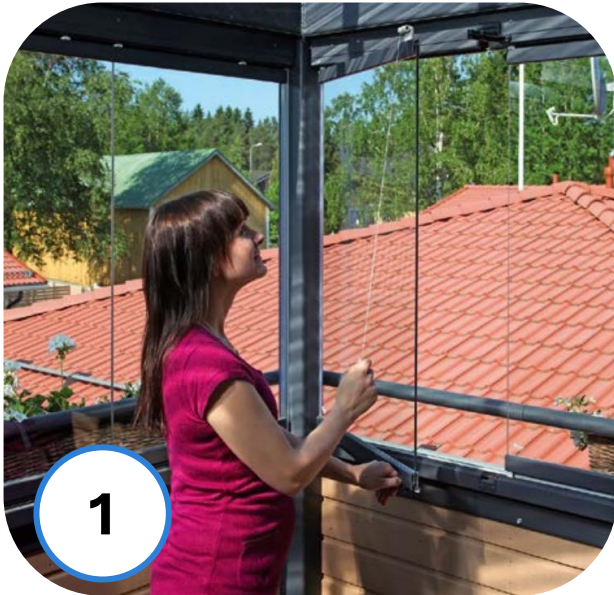

Ensimmäinen lasi avataan siirtämällä alin lukitussalpa avausasentoon ja ylälukitussalpa vetämällä avausnarulla auki. Ensimmäinen lasi toimii myös tuuletuslasina, joka voidaan lukita tuuletusasentoon. Muita laseja voidaan tämän jälkeen siirtää mikäli tuuletusta halutaan lisää.



Avattaessa lasi liu'utetaan sivulle ja käännetään auki yhdellä liikkeellä. Avattaessa ja suljettaessa lasia tuetaan pystysivulta.



Lasit avataan yksitellen parvekkeen sivuseinille, jolloin parvekeaukko saadaan kokonaan vapaaksi.



Lopuksi viimeinen lasi kiristetään ja lukitaan kiinnitysnarulla lasin alaprofiiliin.